

ЗУБР



Заточные станки

Низкие вибрации
Принудительное
охлаждение двигателя
Высокая безопасность работы



ЗАТОЧКА, ШЛИФОВКА, ДОВОДКА

Серия

МАСТЕР



**Незаменимый помощник
в гараже и на даче**

Производительность

- Надежный асинхронный двигатель не требующий обслуживания весь срок службы
- Система принудительного охлаждения для предотвращения перегрева двигателя во время работы
- 2 заточных круга разной зернистости в комплекте

Особенности

- Удлиненный вал позволяет устанавливать заточные круги шириной до 20 мм (для СТ-125, СТ-150)
- Настраиваемые упоры для инструмента, облегчающие процесс заточки
- Возможность крепления станка на верстаке
- Усиленный корпус с дополнительными ребрами жесткости
- Доступная цена

Безопасность

- Пылезащищенный выключатель с защитой от случайного включения
- Регулируемые прозрачные экраны и искрогасители: защита оператора
- Прочные защитные кожухи шлифовальных кругов: безопасная работа
- Резиновые опоры снижающие вибрации

ПРОФЕССИОНАЛ



**Профессиональный инструмент
для мастерской и мелкосерийного
производства**

- Асинхронный двигатель увеличенной мощности не требующий обслуживания весь срок службы
- Система принудительного охлаждения для предотвращения перегрева двигателя во время работы
- 2 заточных круга разной зернистости в комплекте (кроме ПТЛ-150)

- Яркая Led подсветка рабочей зоны
- Мелкозернистый круг для мокрой доводки режущей кромки инструментов (для ПТМ-150)
- Обработка плоских заготовок из различных материалов с помощью шлифовальной ленты (для ПТЛ-150)
- Настраиваемые упоры для инструмента, облегчающие процесс заточки
- Возможность крепления станка на верстаке
- Усиленный корпус с дополнительными ребрами жесткости
- Износостойкие подшипники с улучшенной пылезащитой

- Пылезащищенный выключатель с защитой от случайного включения
- Регулируемые прозрачные экраны и искрогасители: защита оператора
- Прочные защитные кожухи шлифовальных кругов: безопасная работа
- Резиновые опоры снижающие вибрации

Модельный ряд Заточные станки



Серия	МАСТЕР		
Артикул	CT-125	CT-150	CT-200
Мощность, Вт	150	200	400
Напряжение, В/Гц	230~ / 50	230~ / 50	230~ / 50
Тип двигателя	Асинхронный		
Частота вращения, мин ⁻¹	2950	2950	2950

Характеристики абразивного инструмента

Диаметр заточного круга, мм	125	150	200
Ширина круга, мм	16	16	20
Посадочный диаметр круга, мм	12.7	12.7	32
Зернистость абразивного инструмента	60/80	60/80	60/80
Длина x ширина ленты, мм			686 x 50

Преимущества

Пылезащитный выключатель	●	●	●
Защитные экраны	●	●	●
Упоры для инструмента	●	●	●
Мокрое шлифование			
Ленточное шлифование			●

Упаковка

Размер, см	28.5 x 17.5 x 20.0	30.3 x 22.2 x 23.5	36.0 x 25.8 x 26.0
Масса изделия / в упаковке, кг	4.5/5.0	5.5/6.0	10.0/10.7

ПРОФЕССИОНАЛ					
Артикул	PCT-125	PCT-150	PCT-200	ПТМ-150	ПТЛ-150
Мощность, Вт	200	300	500	500	300
Напряжение, В/Гц	230~ / 50	230~ / 50	230~ / 50	230~ / 50	230~ / 50
Тип двигателя	Асинхронный				
Частота вращения, мин ⁻¹	2950	2950	2950	2950/134	2950

Диаметр заточного круга, мм	125	150	200	150/200	150
Ширина круга, мм	20	20	20	20/40	20
Посадочный диаметр круга, мм	32	32	32	32	32
Зернистость абразивного инструмента	60/80	60/80	60/80	60/80	60/80/100
Длина x ширина ленты, мм					686 x 50

Пылезащитный выключатель	●	●	●	●	●
Защитные экраны	●	●	●	●	●
Упоры для инструмента	●	●	●	●	●
Мокрое шлифование				●	
Ленточное шлифование					●

Размер, см	28.5 x 17.5 x 20.0	30.3 x 22.2 x 23.5	36.0 x 25.8 x 26.0	42.0 x 26.2 x 27.0	42.0 x 34.5 x 21.5
Масса изделия / в упаковке, кг	4.7/5.2	7.1/7.6	10.1/10.9	9.5/10.3	7.3/8.4



Упаковка: картонная коробка

Заточные станки на примере СТ-150



ЗУБР



Асинхронный двигатель

200 Вт
мощность



2 заточных круга
с разной зернистостью


150 мм
диаметр
заточного круга



Удлиненный вал
позволяет установить
заточные круги
шириной 20 мм
вместо базовых 16 мм



Пылезащищенный
выключатель с защитой
от случайного включения

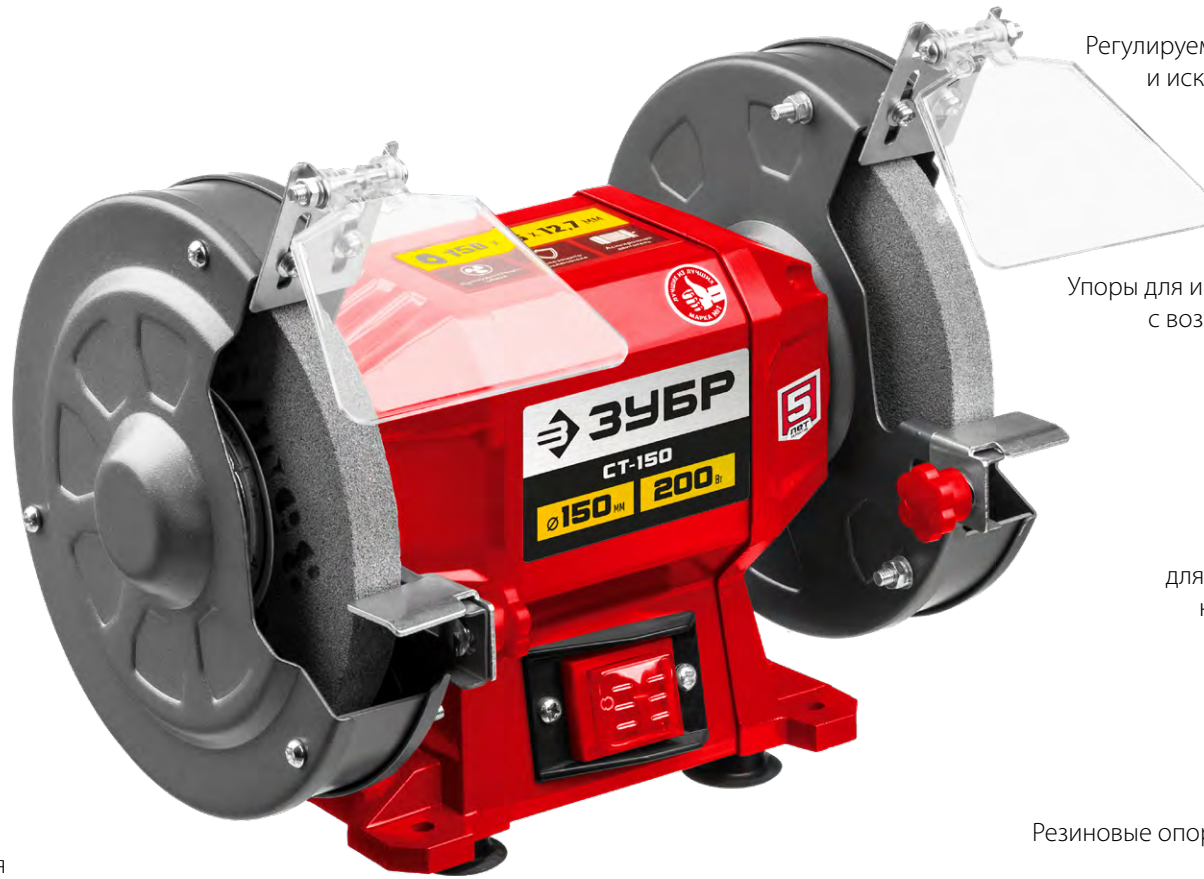

Регулируемые экраны
и искрогасители



Упоры для инструмента
с возможностью
настройки



Отверстия
для крепления
на верстаке



Резиновые опоры-липучки



Модельный ряд

Артикул	СТ-125
Мощность, Вт	150
Диаметр заточного круга, мм	125
Ширина круга, мм	16



СТ-150

Мощность, Вт	200
Диаметр заточного круга, мм	150
Ширина круга, мм	16



СТ-200

Мощность, Вт	400
Диаметр заточного круга, мм	200
Ширина круга, мм	20



Заточные станки на примере ПСТ-150



ЗУБР
ПРОФЕССИОНАЛ



Увеличенная мощность и ресурс асинхронного двигателя

300 Вт
МОЩНОСТЬ



2 заточных круга с разной зернистостью

150 мм
ДИАМЕТР
ЗАТОЧНОГО КРУГА



Мощная Led подсветка



Пылезащитный выключатель с защитой от случайного включения



Регулируемые экраны и искрогасители



Упоры для инструмента с возможностью настройки



Отверстия для крепления на верстаке



Резиновые опоры-липучки



Модельный ряд

Артикул	ПСТ-125
Мощность, Вт	200
Диаметр заточного круга, мм	125
Ширина круга, мм	20



ПСТ-150

Мощность, Вт	300
Диаметр заточного круга, мм	150
Ширина круга, мм	20



ПСТ-200

Мощность, Вт	500
Диаметр заточного круга, мм	200
Ширина круга, мм	20



Заточный станок для мокрого и сухого шлифования ПТМ-150



ЗУБР
ПРОФЕССИОНАЛ



Увеличенная мощность и ресурс асинхронного двигателя

500 Вт
МОЩНОСТЬ



2 заточных круга для сухого и мокрого шлифования

2 в 1



Ванна со ступенчатым упором



Понижающий редуктор увеличенного ресурса




Пылезащищенный выключатель с защитой от случайного включения




Мощная Led подсветка



Регулируемые экраны и искрогасители



Упоры для инструмента с возможностью настройки



Отверстия для крепления на верстаке



Резиновые опоры-липучки

Заточный станок с шлифовальной лентой ПТЛ-150



ЗУБР
ПРОФЕССИОНАЛ



Увеличенная мощность и ресурс асинхронного двигателя

300 Вт
МОЩНОСТЬ



Заточный круг и шлифовальная лента

2 в 1



Регулятор положения и натяжитель ленты



2 шлифовальных ленты разной зернистости в комплекте



Пылезащитный выключатель с защитой от случайного включения



Мощная Led подсветка



Регулируемый экран и искрогаситель



Упоры для инструмента с возможностью настройки



Отверстия для крепления на верстаке



Резиновые опоры-липучки